


/ Bomarb্রে XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL-500 Pietra Crema Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble cposite - composite de marbre lié au ciment
Afwerking/Finish/Finition	Verzoet - Honed - Adoucie
Keuze/Choice/Qualité	1

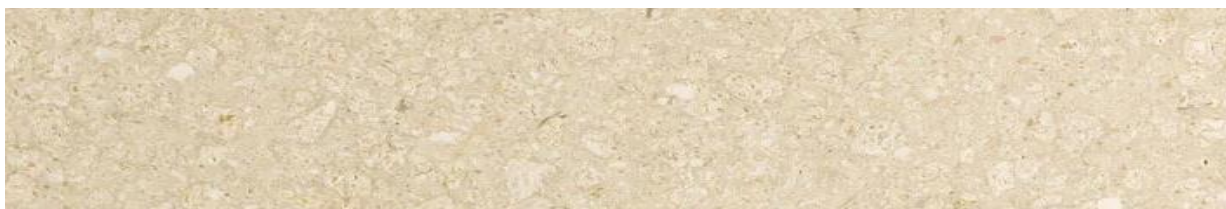

PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau			≤6,19%
Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion			≥8.20 MPa
Breuksterkte Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
Slijtsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface			23.60 cm ³ / 50cm ²
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu			Bestendig (A1f1 brandwerend) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement			Honed R9
Granulometrie Chips size Granulometrie			1-25mm

STONE
Grote Steenweg 1, 9870 Olsene
T +32 9 388 91 11

www.stone.be
info@stone.be